
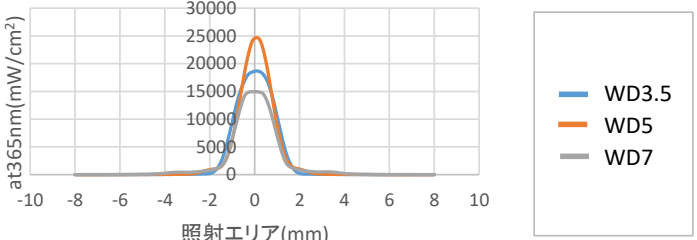

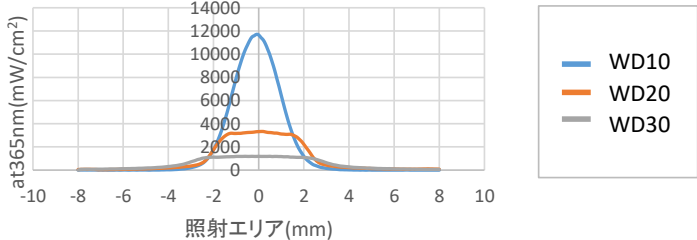

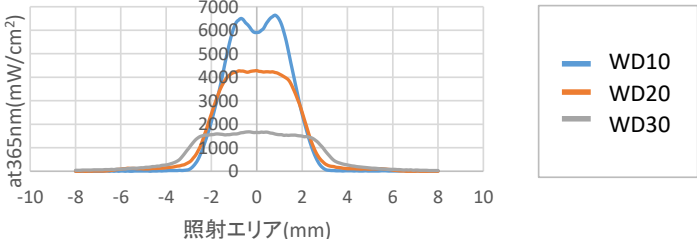
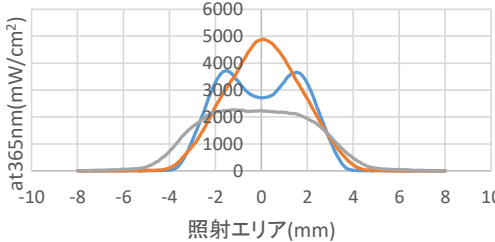
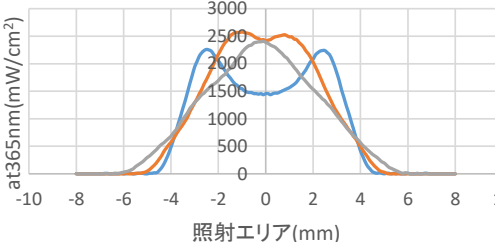
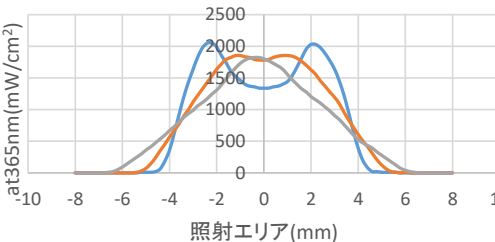




スポット照射ヘッド

- 波長: 365、385、395、405nmの各波長をご用意
- 用途に合わせられるよう豊富にラインナップ

各仕様(波長365nm)

ヘッド種類	型番	スポットサイズ	WDによるピーク照度		照射位置と形状	照度分布
			WD (mm)	ピーク照度 (mW/cm ²)		
スポット	1.5LP	Φ 1.5mm	3.5	17000		
			5	23000		
			7	14000		
	3LP	Φ 3mm	10	11000		
			20	3000		
			30	1100		
	4LP	Φ 4mm	10	6000		
			20	4000		
			30	1500		

ヘッド種類	型番	スポットサイズ	WDによるピーク照度		照射位置と形状	照度分布
			WD (mm)	ピーク照度 (mW/cm ²)		
スポット	6LP	Φ 6mm	10	3400	  	
			20	4600		
			30	2100		
	8LP	Φ 8mm	10	2000	  	
			20	2300		
			30	2150		
	10LP	Φ 10mm	10	1900	  	
			20	1800		
			30	1800		

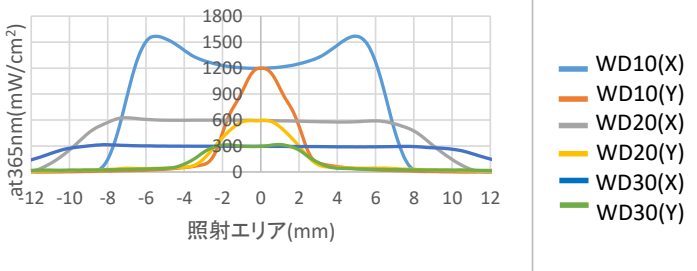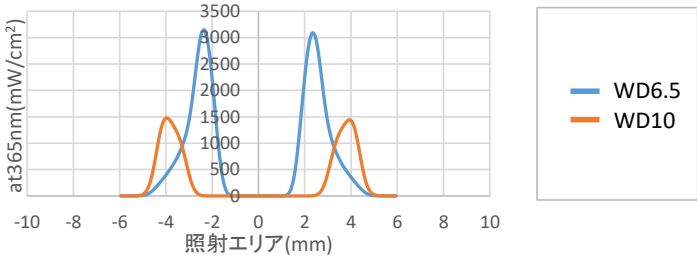ヘッド種類	型番	スポットサイズ	WDによるピーク照度		照射位置と形状	照度分布
			WD (mm)	ピーク照度 (mW/cm ²)		
ライン	3-15LP	3 × 15mm	10	1400		
			20	520		
			30	250		
リング	カスタム製品	φ 4~15mm	—	—		
		Φ 4.5mm	6.5	2800		
		Φ 8mm	10	1400		

UV-LEDスポット照射光源 Awill-V

- 軽量・コンパクト、必要最小限に抑えた機能を持つコントローラー。
- 1～4ヘッド使用可能。1チャンネル当たり最大4個のLEDが点灯可能。
- 通信機能(RS-485)搭載

